

L'ALTEZZA SEMPRE PIÙ A PORTATA DI MANO

ARTICOLATA ELETTRICA/DIESEL 20 METRI

AED 20 JL - M 600 JP



Specifiche portata

Altezza di lavoro	20.39 mt
Altezza della piattaforma	18.39 mt
Sbraccio	13.54 mt
Rotazione	400° non continua
Portata della piattaforma	230 kg
Rotazione della piattaforma	180° idraulico
Rotazione jib verticale	145° (+89°, -56°)

Dimensioni




Dimensioni della piattaforma	0.76 x 1.83 mt
Larghezza	2.42 mt
Ingombro di coda	1.23 mt
Altezza max chiusa	2.54 mt
Lunghezza max	10.15 mt
Passo (interasse)	2.74 mt
Altezza dal suolo	0.30 mt
Peso	7354 kg ca
Pressione esercitata al suolo	3.9 kg/cm²

Fonte d'alimentazione

Sistema elettrico	48V CC
Batterie	8 x 6V, 415 A/hr
Motori della trasmissione	Due elettrici
Serbatoio idraulico	80.0 L
Motore idraulico/pompa	Series Wound/Gear Pump
Set generatore - completamente automatico	Kubota OC60 raffreddato ad aria 5kw
Serbatoio carburante motore	50.0 L

Telaio

Velocità di spostamento	4.8 km/h
Pendenza superabile	30%
Raggio di sterzata - Interno	1.22 mt
Raggio di sterzata - Esterno	4.64 mt
Misura pneumatici	36/14 LL - 22.5
Tipo pneumatici	PIENI ANTIFORO

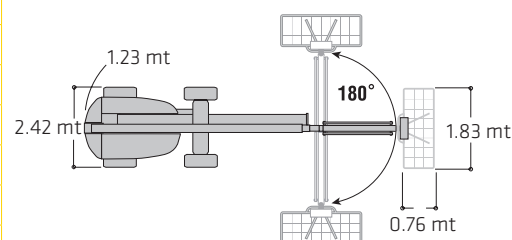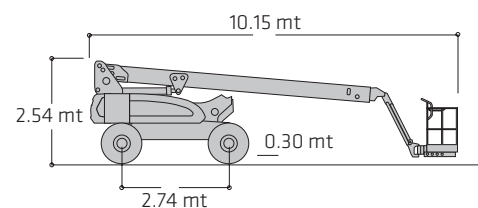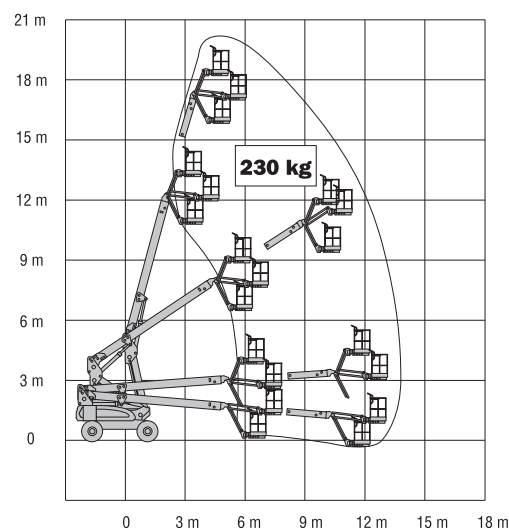

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



NOLEGGIO

VENDITA

FORMAZIONE

ASSISTENZA