




VERTICALE ELETTRICA 12 METRI

VE 12 HA - COMPACT 12



Specifiche piattaforma

Altezza di lavoro	11.98 mt
Altezza della piattaforma - Sollevata	9.98 mt
Lunghezza piattaforma chiusa	2.31 mt
Lunghezza piattaforma estesa	3.23 mt
Lunghezza pianale estensibile	0.92 mt
Altezza fuori tutto - Con parapetti ripiegati	1.53 mt
Con parapetti alzati	2.39 mt
Lunghezza	2.49 mt
Larghezza	1.20 mt
Interasse	1.86 mt
Altezza dal suolo	13 cm
Altezza con slitte anti ribaltamento abbassate	2.5 cm
Dimensioni piattaforma	1.20 x 2.31 mt
Portata della piattaforma	300 kg
Portata della piattaforma - su allungamento	150 kg
Tempo di sollevamento/abbassamento	85/50 secondi
Pressione esercitata al suolo	N.D.
Peso	2470 kg ca
Comandi	proporzionali
Velocità di spostamento, Abbassato	2.9 km/h
Velocità di spostamento, Sollevato	0.8 km/h
Pendenza superabile	23%
Raggio di sterzata - Esterno	2.5 mt
Misura pneumatici	15 x 5 cm
Tipo pneumatici	ANTI TRACCIA PIENI
Batterie	24 V - 340 Ah (C 20)
Caricatore	20 Amp Automatic 120V/240V-50/60 Hz
Motore	24 V DC
Capacità serbatoio idraulico	27 L

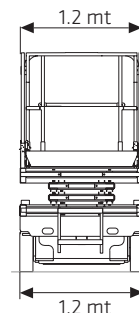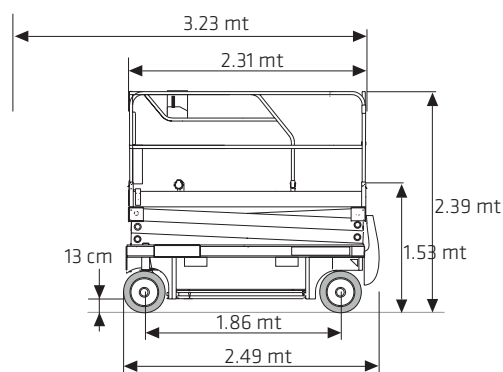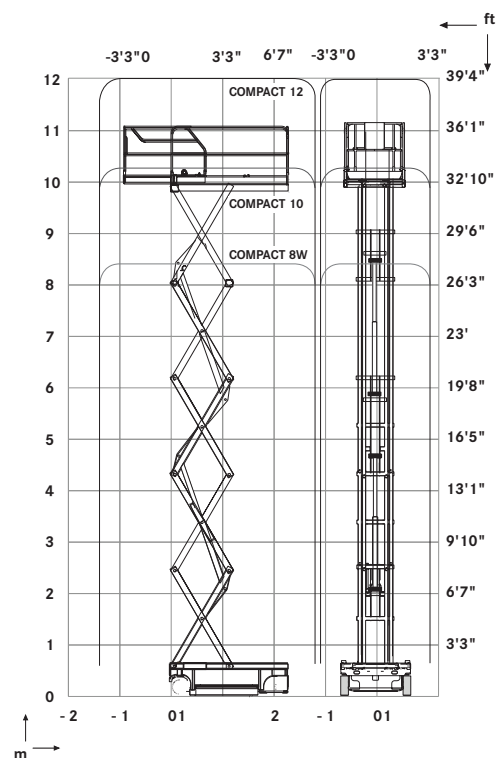

* I dati tecnici riportati sono di carattere commerciale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d'uso e manutenzione del mezzo



NOLEGGIO

VENDITA

FORMAZIONE

ASSISTENZA